

Podgląd wydruku: złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony - Numer wyrobu: 773-173



złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony

Numer wyrobu: 773-173



złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	773-173
<i>GTIN / EAN</i>	4050821215141
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne


<i>Inne</i>	
<i>wskazówka dot. bezpieczeństwa 1</i>	<i>w instalacjach uziemionych</i>
<i>parametry znamionowe zgodnie z</i>	<i>IEC/EN 60664-1</i>
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	<i>400 [V]</i>
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	<i>4 [kV]</i>
<i>prąd znamionowy [A]</i>	<i>41 [A]</i>
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	<i>(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>

Podgląd wydruku: złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony - Numer wyrobu: 773-173


Dane techniczne	
<i>technika podłączania czujnika</i>	<i>PUSH WIRE®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Push-in</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>miedź</i>
<i>przewód jednodrutowy</i>	<i>2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG</i>
<i>przewód wielodrutowy</i>	<i>2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 cal</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>3</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>szerokość</i>	<i>25,6 mm / 1.008 cal</i>
<i>wysokość</i>	<i>14,2 mm / 0.559 cal</i>
<i>głębokość</i>	<i>20,1 mm / 0.791 cal</i>
<i>kolor</i>	<i>transparentny</i>
<i>Cover color</i>	<i>red</i>
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.115 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>5.752 [g]</i>
<i>temperatura otoczenia (praca)</i>	<i>60 °C</i>
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>rodzaju opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>główna funkcja produktu</i>	<i>złączka wtykowa</i>
<i>typ produktu</i>	<i>złączki instalacyjne</i>

Podgląd wydruku: złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony - Numer wyrobu: 773-173

Zdjęcia i schematy

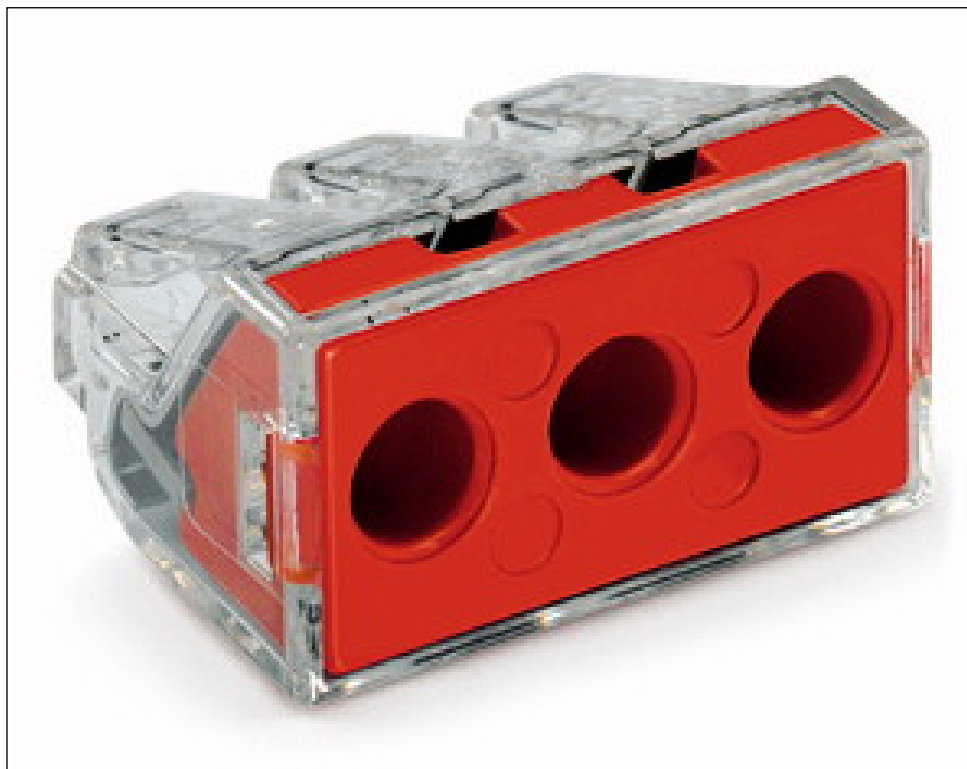

Podgląd wydruku: złączka do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony - Numer wyrobu: 773-173

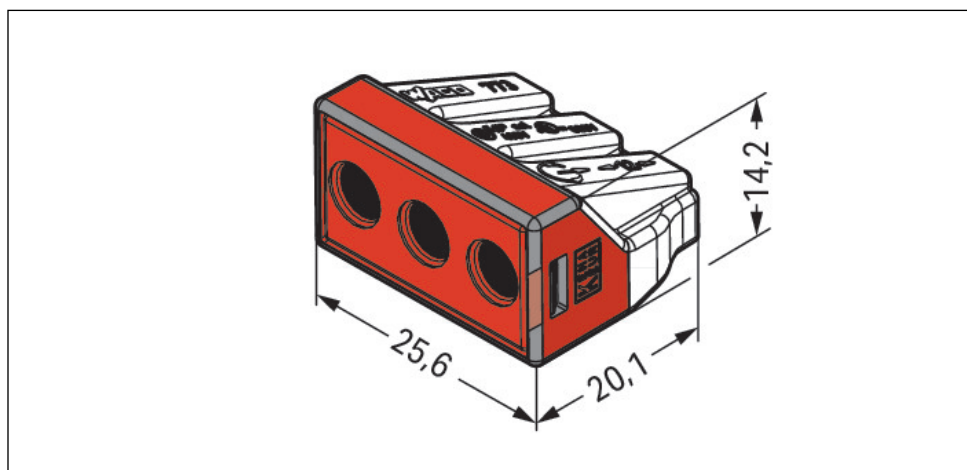

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.