



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

Karta Katalogowa

KK-146

Złączka gwintowa
ZG-G25

Nr
arkusza:

Ilość
arkuszy:

1

1

PKWiU 27.12.40

Nr edycji:


2

Złączki jednotorowe ZG-G25 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 25 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS-35 lub TS-32.

Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-2, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączki ZG-G25 spełniają wymagania dyrektywy 2006/95/WE oraz posiadają znak CE.

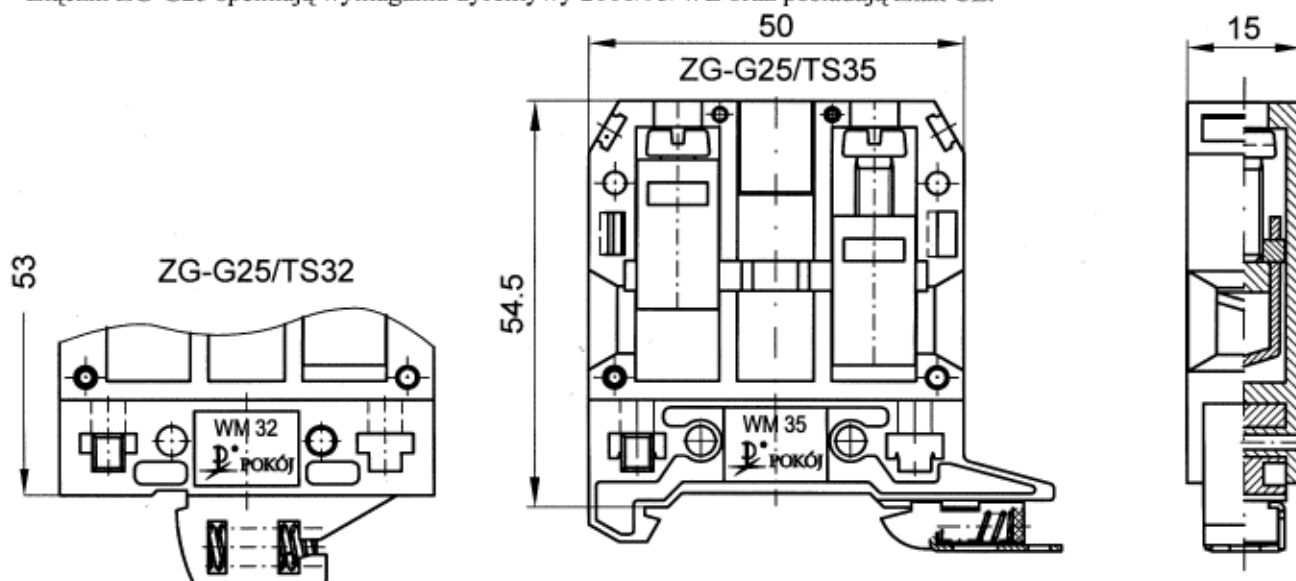

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

25 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

4...25 mm²

- przewód giętki

4...16 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

101 A

Moment dokręcający zaciski

2,0 Nm

Długość odizolowania

15 mm

Materiał:

-korpus

poliamid

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+ 100°C

Nr katalogowy / kolor / typ :

11-153x (dla ZG-G25/TS35)

11-152x (dla ZG-G25/TS32)

gdzie x: 1-zółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary
2-biały 5-zielony 7-czerwony

Masa złączki / pakowane po / typ :

55 g / 10 szt - (dla ZG-G25/TS35)

58 g / 15 szt - (dla ZG-G25/TS32)

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS 35; TS35/7,5Al; TS35/15Al; TS2x35Al - (dla ZG-G25/TS35)

TS32Al - (dla ZG-G25/TS32)

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35; KU-3/35

- zwieracze

ZKU-25/...

- oznaczniki

DK/Z-5, DK/Z-6

- osłona

OZZ-2 (w kpl. z 2-szt. trzymacza KU-3/35)