



złączka oświetleniowa; wykonanie standardowe; temperatura dopuszczalna długotrwale 105°C

Numer wyrobu: 224-101



złączka oświetleniowa; wykonanie standardowe; temperatura dopuszczalna długotrwale 105°C

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	224-101
<i>GTIN / EAN</i>	4044918583817
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	100
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi


Dane techniczne

<i>Inne</i>	
<i>wskazówka dot. bezpieczeństwa 1</i>	<i>w instalacjach uziemionych</i>
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	400 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd znamionowy [A]</i>	24 [A]
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	(II / 2) $\triangleq$ Overvoltage category II / Pollution degree 2
<i>typ zacisku 1</i>	<i>od strony instalacji</i>

Dane techniczne	
technika podłączania czujnika	PUSH WIRE®
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	1 ... 2,5 mm ² / 14 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 cal
typ zacisku 2	od strony oprawy ośw.
technika podłączania 2	CAGE CLAMP®
liczba zacisków typ zacisku 2	1
przewód jednodrutowy 2	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
przewód linkowy 2	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku
szerokość	8 mm / 0.315 cal
wysokość	15,5 mm / 0.61 cal
głębokość	20,4 mm / 0.803 cal
kolor	szara
obciążenie ogniowe [MJ]	0.041 [MJ]
ciężar [g]	1.778 [g]
temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]	105 [°C]
rodzaju opakowania	BOX
główna funkcja produktu	złączka oświetleniowa
typ produktu	złączki instalacyjne

Zdjęcia i schematy



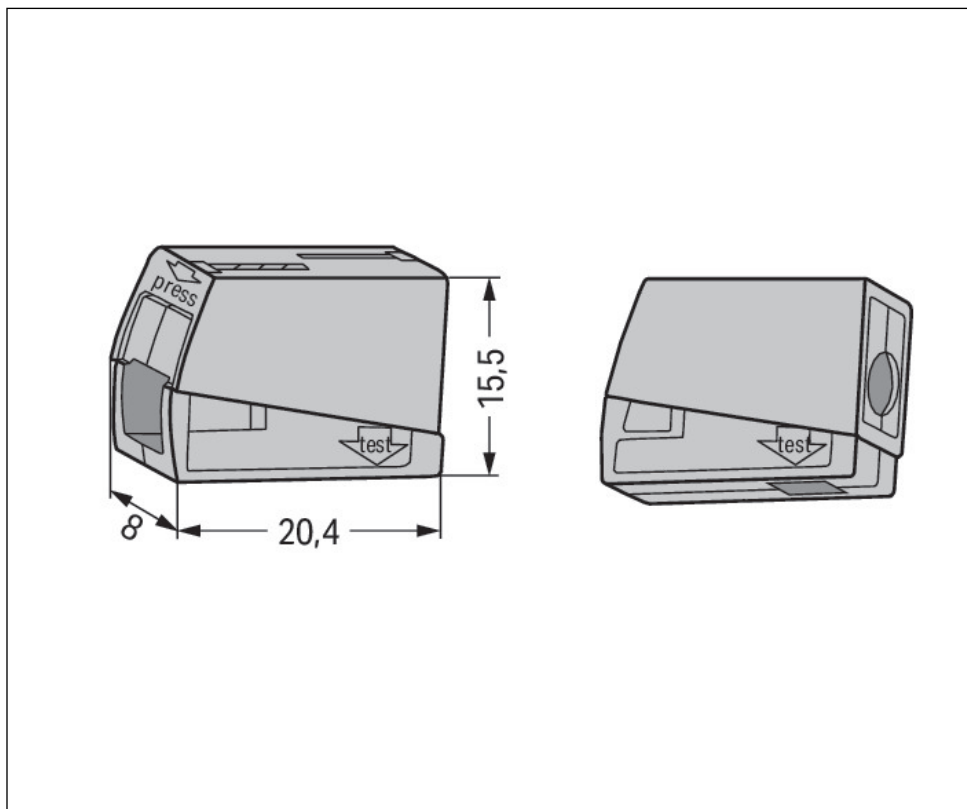

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.