



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 2547900  
fax. 2547909

## Karta Katalogowa

## KK-148

### Złączka gwintowa ZG-G35

Nr  
arkusza:

1

Ilość  
arkuszy:

1

PKWiU 27.12.40

Nr edycji:


2

Złączki jednotorowe ZG-G35 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 35 mm<sup>2</sup>. Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS35 lub TS32.

Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-2, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączki ZG-G35 spełniają wymagania dyrektywy 2006/95/WE oraz posiadają znak CE.

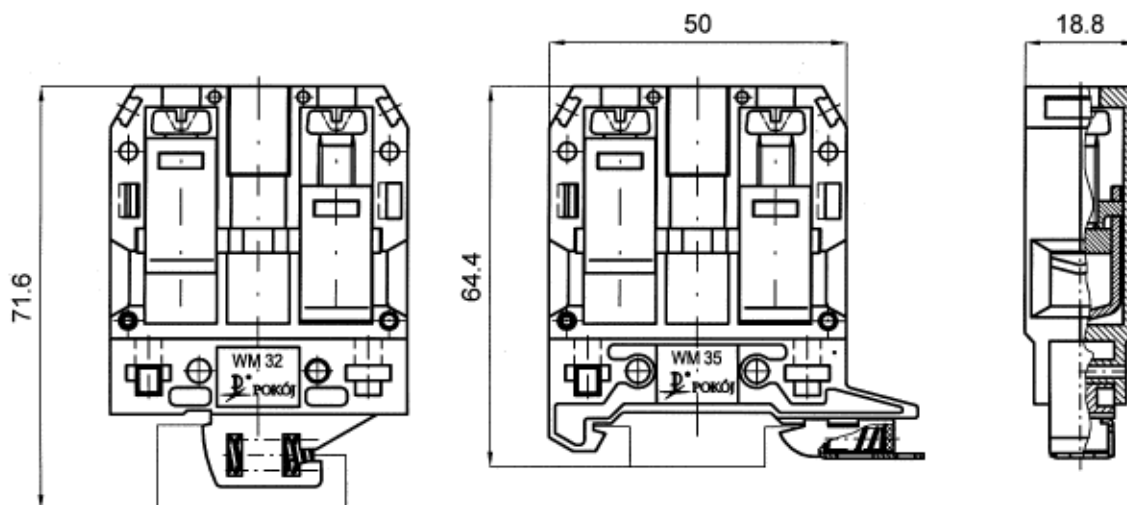

### DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

35 mm<sup>2</sup>

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

4...35 mm<sup>2</sup>

- przewód giętki

4...25 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

125 A

Moment dokręcający zaciski

2,5 Nm

Długość odizolowania

15 mm

Materiał:

-korpus

poliamid

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, normalia

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+100°C

Nr katalogowy / kolor / typ :

11-163x (dla ZG-G35/TS35)

11-162x (dla ZG-G35/TS32)

gdzie x = 1-żółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary  
2-biały 5-zielony 7-czerwony

Masa złączki / pakowane po / typ :

73 g / 20 szt - (dla ZG-G35/TS35)

73 g / 10 szt - (dla ZG-G35/TS32)

### WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35; TS35-7,5/Al; TS35-15/Al; TS2x35/Al - (dla ZG-G35/TS35)

TS32/Al - (dla ZG-G35/TS32)

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35; KU-3/35

- zwieracze

ZKU-35/...

- oznaczniki

DK/Z-5, DK/Z-6

- osłona

OZZ-2 (w kpl. z 2-szt. trzymacza KU-3/35)