

## „Light“ Puszki instalacyjne z osłabieniami


Nr kat. **EX 231**



### Wymiary:

245 x 185 x 95mm

- stopień ochrony **IP66/67**
- odporność na uderzenia **IK07**
- zakres temperatury pracy **-25°C / +40°C**
- odporność na żar **650°C**
- wytrzymałość termoplastyczna **70°C**
- tworzywo wolne od halogenów

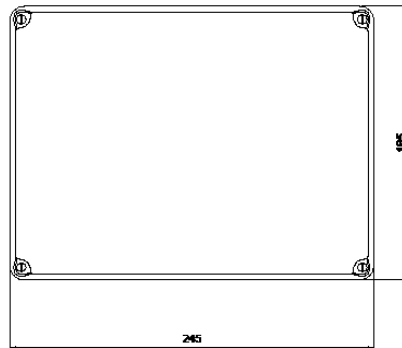

Connection  
to the future

**PCE Polska Sp. z o.o.**

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)

[www.pce.pl](http://www.pce.pl)