

„Light“ Puszki instalacyjne z osłabieniami

Nr kat. **EX 111**




- stopień ochrony **IP66/67**
- odporność na uderzenia **IK07**
- zakres temperatury pracy **-25°C / +40°C**
- odporność na żar **650°C**
- wytrzymałość termoplastyczna **70°C**
- tworzywo wolne od halogenów

Connection
to the future

Wymiary:

108 x 108 x 64mm

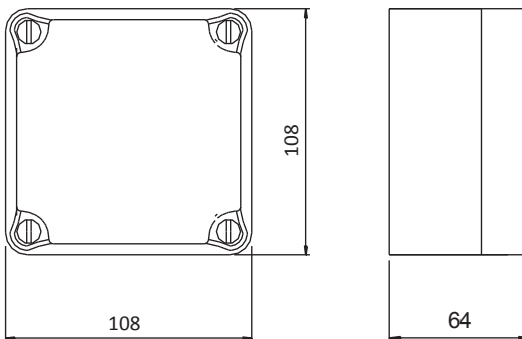

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl