

Podgląd wydruku: złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary - Numer wyrobu: 2273-208



złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary

Numer wyrobu: 2273-208



złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2273-208
<i>GTIN / EAN</i>	4050821027881
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne


<i>Inne</i>	
<i>wskazówka dot. bezpieczeństwa 1</i>	* w instalacjach uziemionych
<i>parametry znamionowe zgodnie z</i>	IEC/EN 60664-1
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	450 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd znamionowy [A]</i>	24 [A]

Podgląd wydruku: złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary - Numer wyrobu: 2273-208

Dane techniczne	
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	<i>(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>technika podłączania czujnika</i>	<i>PUSH WIRE®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Push-in</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>miedź</i>
<i>przewód jednodrutowy</i>	<i>0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>11 mm / 0.43 cal</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>8</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>szerokość</i>	<i>18 mm / 0.709 cal</i>
<i>wysokość</i>	<i>10,4 mm / 0.409 cal</i>
<i>głębokość</i>	<i>16,7 mm / 0.657 cal</i>
<i>kolor</i>	<i>jasnoszary</i>
<i>Cover color</i>	<i>light gray</i>
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.039 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>2.17 [g]</i>
<i>temperatura otoczenia (praca)</i>	<i>60 °C</i>
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>T-Marking per EN 60998</i>	<i>T60</i>
<i>rodzaju opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>główna funkcja produktu</i>	<i>złączka wtykowa</i>
<i>typ produktu</i>	<i>złączki instalacyjne</i>

Zdjęcia i schematy



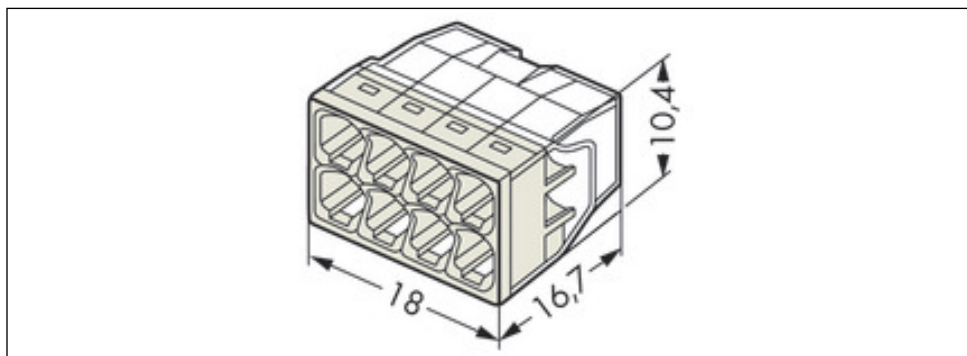

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.