




Cichy stycznik modułowy przeznaczony jest specjalnie do miejsc, w których wymagana jest cicha praca aparatów elektrycznych

CICHY STYCZNIK – PRACA PONIŻEJ PROGU SŁYSZALNOŚCI

➤ Redukcja hałasu przy załączaniu

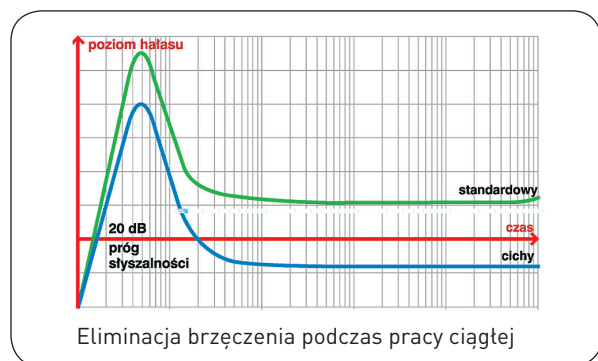

TSM 1

styczniki



3211-110002



86-918002-1



Wymiary **patrz obok**
Dane techniczne **patrz obok**

Zgodność z normą: PN-EN 60947-4-1.

Pak.	Nr ref.	Styczniki prądu przemiennego	
		Napięcie cewki [V]	Produkt
1/60	3211-010002	24	TSM 1 24 V
1/60	3211-110002	230	TSM 1 230 V
1/60	3211-150002	400	TSM 1 400 V

		Cewki do styczników TSM 1	
		Produkt	
1/100	37-050112	Cewka TSM 1 24 V	
1/100	37-052712	Cewka TSM 1 230 V	
1/100	37-051412	Cewka TSM 1 380 V	
1/100	37-051512	Cewka TSM 1 400 V	

		Obudowy stycznika TSM 1	
		Produkt	
1/12	kolor biały 36-911002-1	Obudowa TSM 1S	

Obudowy zestawu: stycznik-przełącznik P 16

1/12	kolor biały 86-915002-1	Obudowa PSM 1S	
1/12	kolor biały 86-917002-1	Z przyciskami włącz-wyłącz Obudowa PSM 1SP	
1/12	kolor biały 86-916002-1	Z przyciskiem ryglującym Obudowa PSM 1SR	
1/12	kolor biały 86-918002-1	Z przyciskami włącz-wyłącz i przyciskiem ryglującym Obudowa PSM 1SRP	