


listwy przyłą czeniowe

izolowane IP2X



0048 32




0048 17

Pak.	Nr ref.	Listwy przyłączeniowe IP2X		
		Do stosowania z rozdzielnicami modułowymi: Nedbox, RWN, Practibox ³ , XL ³ 125, RN 65.		
		Zasilanie Liczba zacisków 6-25 mm ²	Odpiływy Liczba zacisków 1,5-16 mm ²	Długość [mm]
	kolor zielony			
10	0048 30	–	4	47
10	0048 32	–	8	75
10	0048 34	1	12	113
10	0048 35	1	16	141
10	0048 36	1	21	176
10	0048 38	2	33	276
	kolor niebieski			
10	0048 40	–	4	47
10	0048 42	–	8	75
10	0048 44	1	12	113
10	0048 45	1	16	141
10	0048 46	1	21	176
10	0048 48	2	33	276
	kolor czarny			
10	0048 50	–	4	47
10	0048 52	–	8	75
10	0048 54	1	12	113
10	0048 55	1	16	141
10	0048 56	1	21	176
10	0048 58	2	33	276

Akcesoria montażowe


1	0048 10	Zestaw 2 uchwytów umożliwiających stworzenie bloku od 2 do 4 listw IP2X tej samej długości
5	0048 11	Uniwersalna podstawa do montażu listw przyłączeniowych na wspornikach TH 35.
5	0048 17	Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych w rozdzielnicach RN 65 o 12 modułach w rzędzie (maks. liczba zacisków: 35).
5	4048 21	Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych w rozdzielnicach RN 65 o 18 modułach w rzędzie i XL ³ 125 (maks. liczba zacisków: 50).
1	4048 18	Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych Do montażu listw przyłączeniowych nieizolowanych w rozdzielnicach Drivia.
10	0048 19	Płaski wspornik listw przyłączeniowych 12 x 2 Do montażu listw w izolacyjnym wsporniku oraz IP2X. O długości 1 m.

Uchwyty do tworzenia bloku listw IP2X

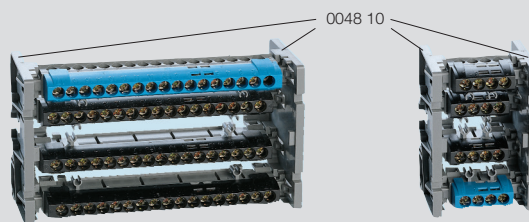

Stwarzają możliwość samodzielnego wykonania bloku listw.

Uniwersalna podstawa do montażu listw

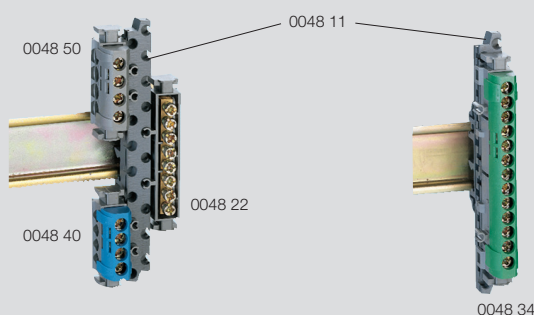

Uniwersalna podstawa nr ref. 0048 11 do zamocowania listw przyłączeniowych z podstawą i IP2X. Montaż na wspornikach TH 35.

Listwy przyłączeniowe z podstawą oraz IP2X o długościach 75 i 113 mm przystosowane są do bezpośredniego montażu na wsporniku TH 35.

Wsporniki listw przyłączeniowych



4048 18



0048 22

0048 19

Izolacyjny wspornik listw przyłączeniowych nr ref. 0048 17, 4048 21 i 4048 18 pozwala na samodzielną konfigurację zestawu listw przyłączeniowych nieizolowanych.

Płaski wspornik listw przyłączeniowych 12 x 2 nr ref. 0048 19 do montażu listw przyłączeniowych w izolacyjnym wsporniku lub IP2X.